


仕様表

型式	SD-5204	
外形寸法	幅(mm)	750
	奥行(mm)	660+75(取手+コンデンサ)
	高さ(mm)	1705
有効内容積	約495Lit	
外箱	高級仕上鋼板	
	白色アクリル樹脂焼付塗装	
内箱	硬質樹脂	
断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
扉	左開閉式 1枚扉	
庫内照明	—	
圧縮機	全密閉型 229W	
凝縮器	ワイヤチューブ式	
冷却器	アルミパイプオンプレート	
冷媒	直冷式	
温度調節器	R-600a	
性能	アナログ式	
	庫内平均空気温度 $-30 \pm 3^{\circ}\text{C}$	
	(無負荷 周囲温度 30°C 湿度60% 直射日光受けず)	
電源	AC100V 1φ 50/60Hz	
付属品	バスケット	14
	ソコバスケット	—
	マット	—
	霜取ヘラ	1
	扉ヘラ	—
その他	鍵	
	2	
消費電力(W, 50/60Hz)	急冷スイッチ・ランプ	
	警報スイッチ・ランプ	
消費電流(A, 50/60Hz)	138 / 147	
消費電力量	2.58 / 2.27	
(Kwh/月, 50/60Hz)	54.3 / 54.5	
製品重量(kg)	約97	
温度	$-30^{\circ}\text{C} \pm 3$	
	(周囲温度 30°C , 湿度60%無負荷条件)	
内寸法(mm)	W290xD500xH160mm(12個)	
(バスケット)	W290xD355xH200mm(2個)	

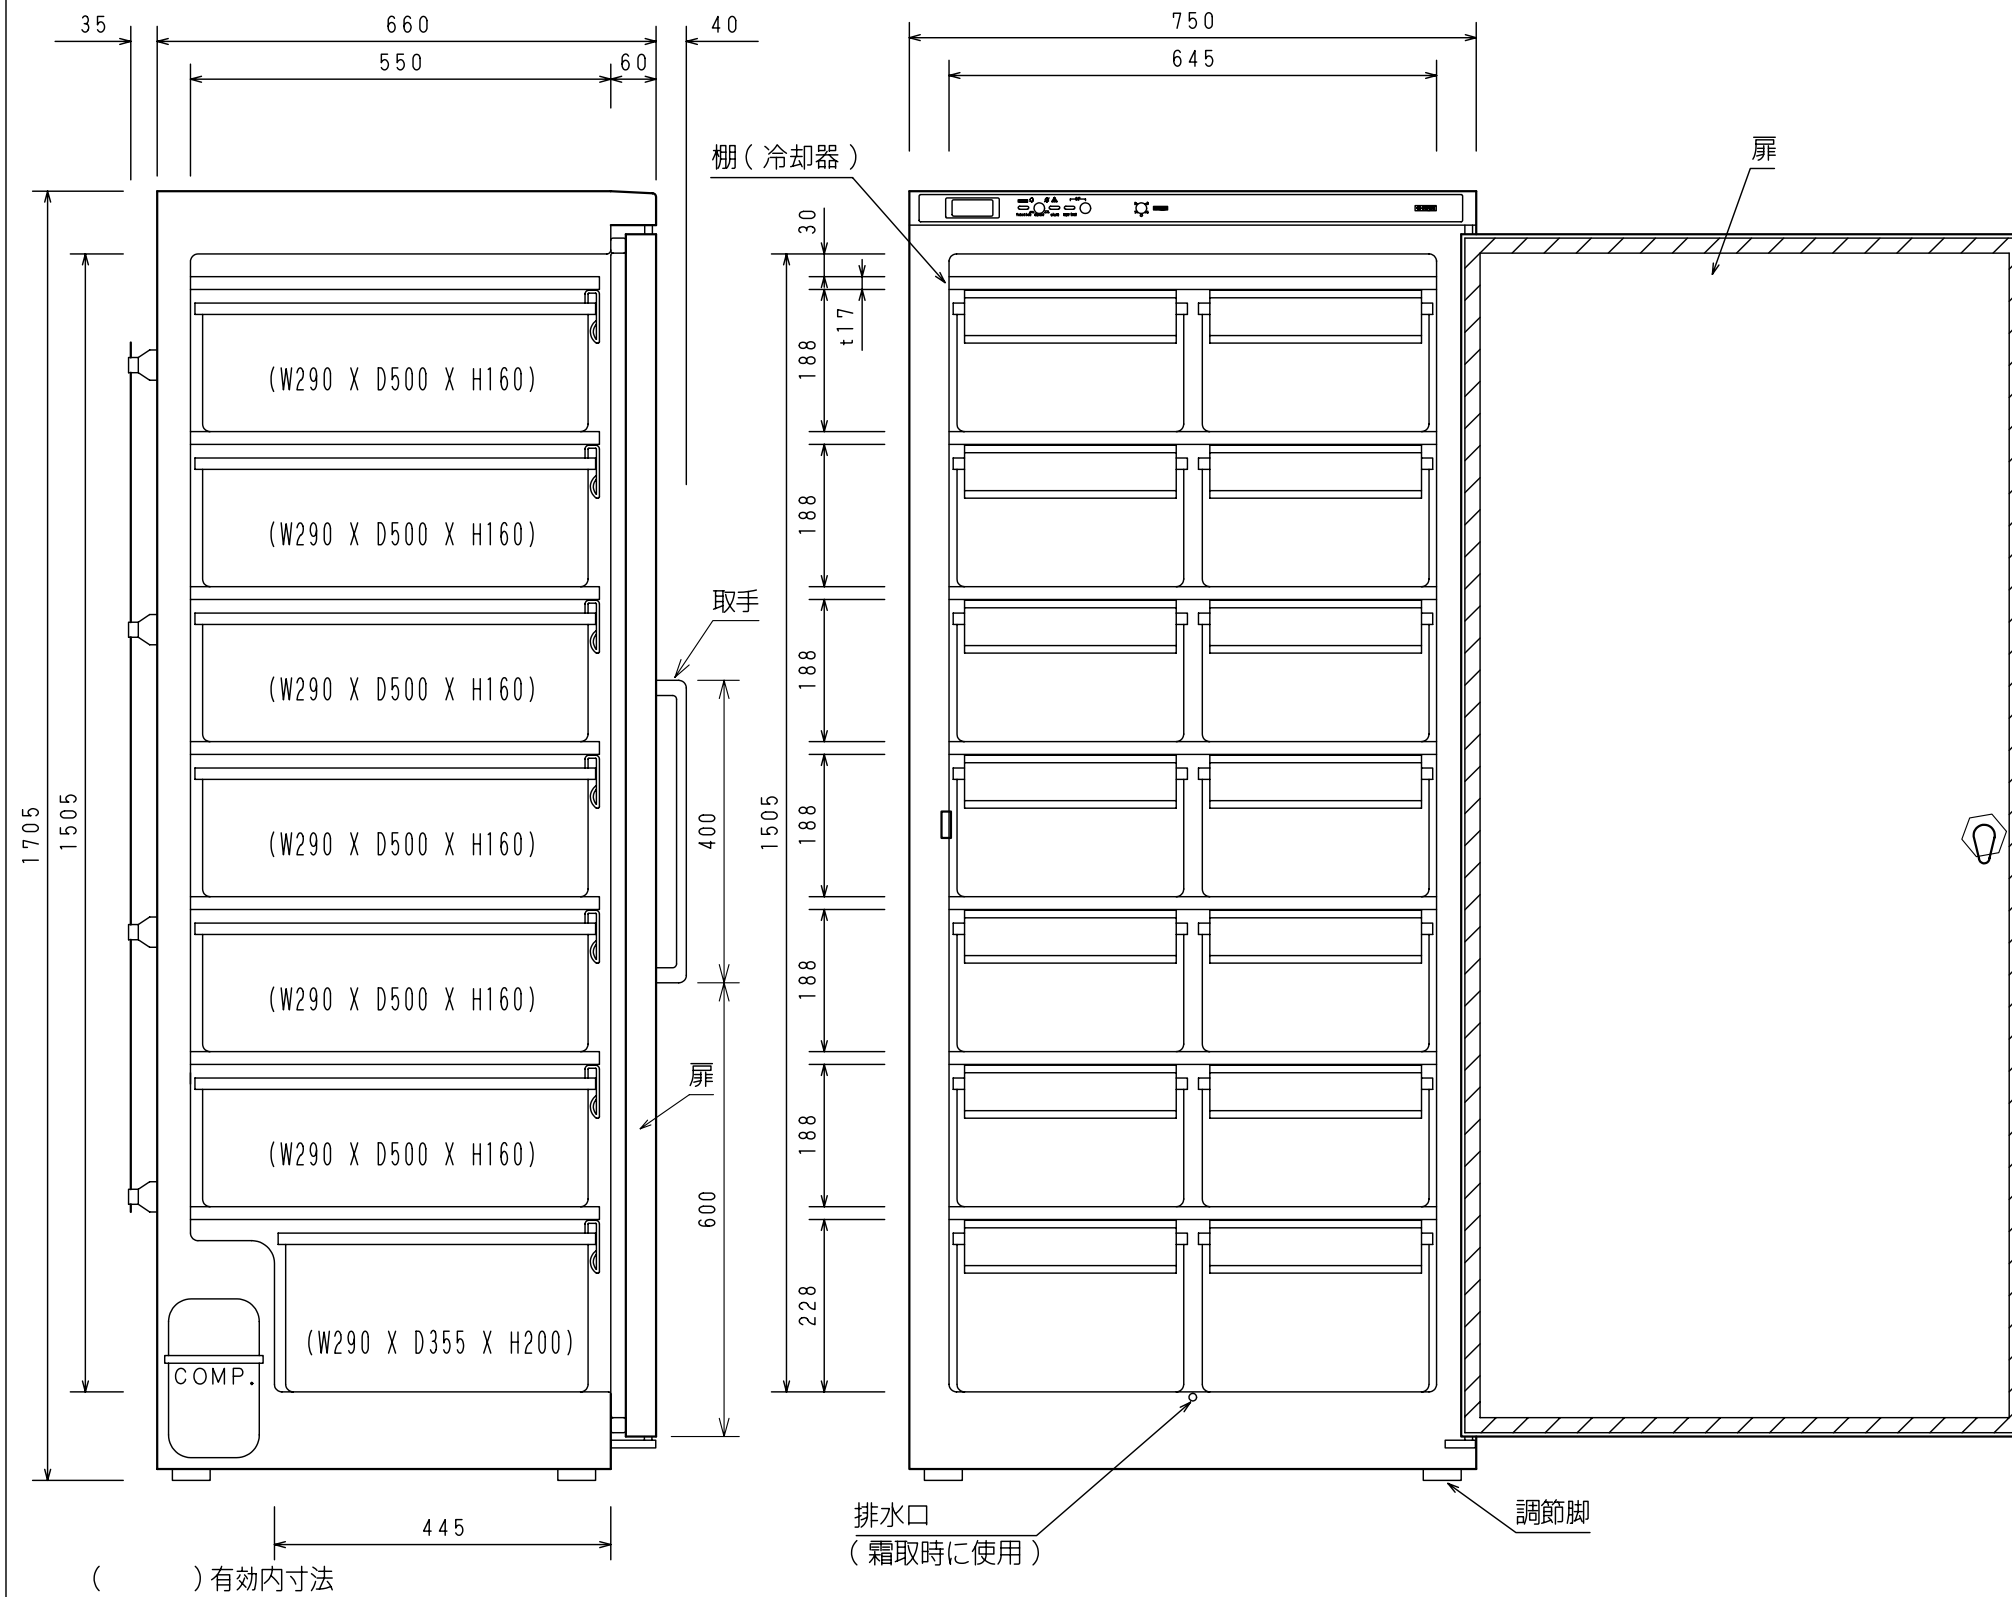

DAIREI CO., LTD

DESIGNER	DATE	DRAWING NO.	TITLE	MEMO
DRAWING	SCALE	SHEET NO.	MODEL	
TAKATSU	H17. 4. 28 1/10	SD-5204ダイレイ	スーパーフリーザー SD-5204	